



Anschlussplan Steckdose 7 oder 13 polig

Kontaktbelegung der 13poligen Steckdose

- Kontakt 1 : Fahrtrichtungsanzeiger links
- Kontakt 2 : Nebelschlussleuchte Zugfahrzeug
- Kontakt 2a: Nebelschlussleuchte Anhänger /Lastenträger
- Kontakt 3 : Masse für Stromkreis 1-8
- Kontakt 4 : Fahrtrichtungsanzeiger rechts
- Kontakt 5 : Schlussleuchte, Umrissleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, rechts
- Kontakt 6 : Bremsleuchten
- Kontakt 7 : Schlussleuchte, Umrissleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, links
- Kontakt 8 : Rückfahrleuchte
- Kontakt 9 : Stromversorgung (Dauerplus)
- Kontakt 10 : Ladeleitung Anhänger-Batterie, Stromversorgung, Zündschalter gesteuert - FREI
- Kontakt 11 : Masse für Stromkreis 10
- Kontakt 12 : Kodierung für gekuppelten Anhänger, Verbindung von Kontakt 3 mit 12 am Anhänger - FREI
- Kontakt 13 : Masse für Stromkreis 9 - 12

Kontaktbelegung der 7poligen Steckdose

- Kontakt 1 : Fahrtrichtungsanzeiger links
- Kontakt 2 : Nebelschlussleuchte
- Kontakt 3 : Masse für Stromkreis 1-8
- Kontakt 4 : Fahrtrichtungsanzeiger rechts
- Kontakt 5 : Schlussleuchte, Umrissleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, rechts
- Kontakt 6 : Bremsleuchten
- Kontakt 7 : Schlussleuchte, Umrissleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, links

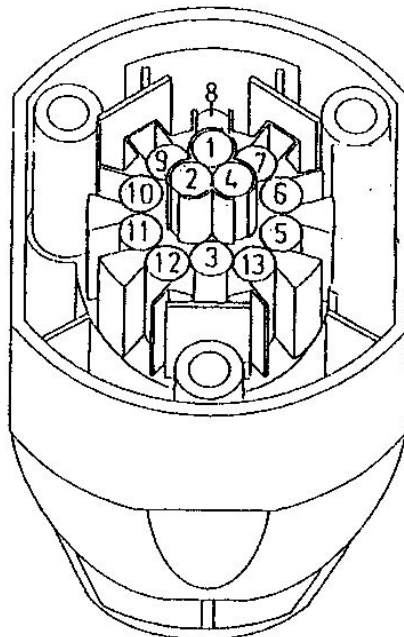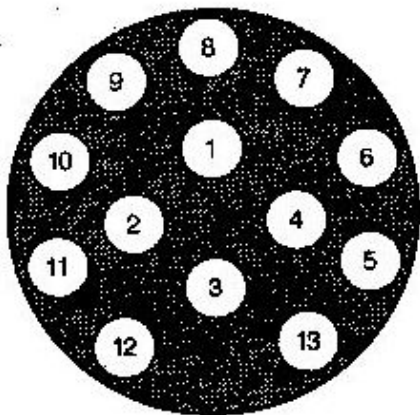

Kontaktbelegung des Steckers